

## 上海贝乐曼智能型净化工作台（超净工作台）SW 系列



(SW-CJ-1FD)



(SW-CJ-2FD)



(SW-CJ-1F/2F)

### 产品概述:

本产品广泛用于电子、安防、精密仪器、仪表等领域，并提供无菌无尘洁净环境的最新颖洁净工作台。

### 产品特点:

1. 准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。
2. 采用三档可调风量风机系统，保证工作风速始终处于理想状态。
3. 智能型垂直层流。
4. 采用 LED 液晶面板控制；可随时有效观察仪器风速的大小。
5. 实验区两侧及台面采用 304 不锈钢一体成型无缝连接，耐腐蚀、易清洁为实验操作人员提供便利。
6. 采用隔离操作面 10°倾斜设计，符合人体工学，操作舒适。
7. 实验区配备有独立的五孔插座，方便操作者使用外接电源。

### 技术参数:

型号	SW-CJ-1FD	SW-CJ-1F	SW-CJ-2FD	SW-CJ-2F
规格	单人单面	单双面	双人单面	双人双面
送风方式	垂直送风			
净化效率	100 级 (美国联邦标准 209E)			
平均菌落数	≤0.5 个/皿·时			
平均风速	0.25 ~ 0.6m/s (三档可调)			
噪音	≤62dB			
振动半峰值	≤3μm (X-Y-Z)			
照度	≥300LX			
电源	220V 50HZ			
净化区尺寸 mm(宽 W×深 D×高 H)	870×650×520		1360×650×520	
外形尺寸 mm(宽 W×深 D×高 H)	1050×680×1600		1540×680×1600	
过滤器尺寸 mm(长 L×宽 W×高 H×数量)	865×495×50×①		1355×495×50×①	
照明灯/杀菌灯	(LED) 18W×①/14W×① (T5 一体)		(LED) 28W×①/21W×① (T5 一体)	
功耗	0.4KW		0.8KW	
重量	100kg		130kg	
注明: 接受客户非标尺寸订货				


## 产品优势:



- 配置了全新的 LED 液晶面板，低中高三档位调速；
- 可显示仪器启动时间及仪器运行时间；
- 配有高效过滤器更换提醒功能及紫外灯预约定时开启和定时关闭功能。
- 台面采用优质 304 不锈钢，保证实验区域台面美观清洁光亮、不易生锈、不易产生刮痕；
- U 型一体设计，保证实验区两侧连接台面处无缝隙死角，方便实验人员清理。



- 操作区域内配置 220V 五孔插座，方便实验人员用电需求。
- 操作区域内配置了一体式的 LED 灯架及紫外线灯架，方便实验人员后期插拔更换。

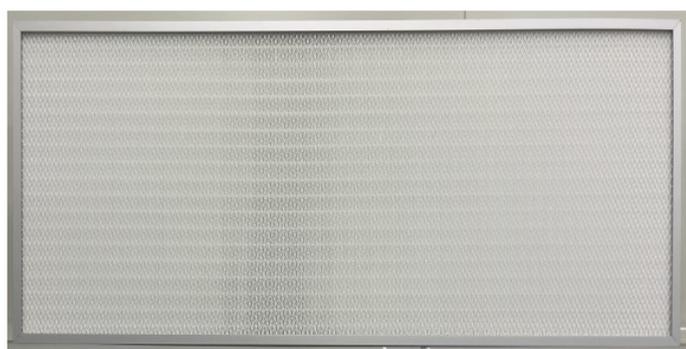

- 仪器所使用的高效过滤器均为 H14 级别，双面网片加固，既保证了正反面滤纸的安全性也大大提高了高效过滤器的强度。