


上海贝乐曼数显粘度计系列

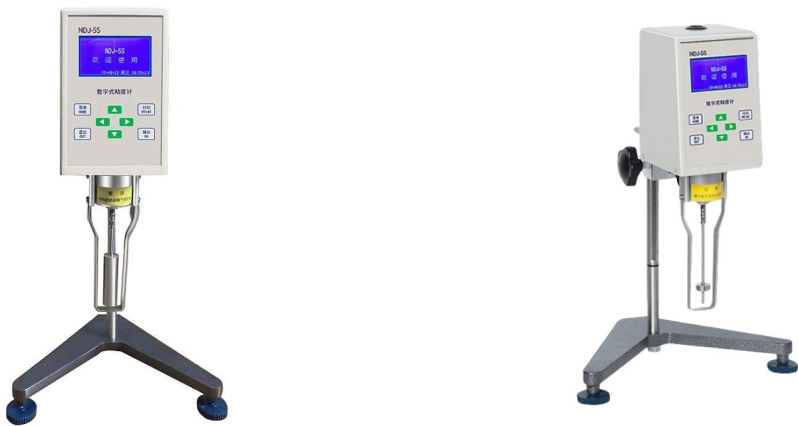

产品概述：

NDJ-5S-8S 型数字显示粘度计，本仪器外型设计新颖，新一代机械设计，制作工艺美观，微电脑控制技术，RS-232C 打印机接口，数据采集正确，显示器选用蓝背光，高亮度 LED 显示屏，数据显示清晰。可用于测量油脂、油漆、油墨、食品、药物、化妆品及各种粘胶剂等流体的粘度。

技术参数：

型 号	NDJ-5S	NDJ-8S
测量范围	1-1x10 ⁵ mpa.s	1-2x10 ⁶ mpa.s
转子规格	1、2、3、4 转子(选配 0 号转子可以测粘度至 0.1-10mpa.s)	
转子转速	6、12、30、60 转/分	03、06、15、3、6、12、30、60 转/分
操作选择	中文/英文	
单次测量自动	测量结果稳定后，转子自动停止	
测量精度	±2%(牛顿液体)	
温度传感器接口	√	
PC 接口	√	
打印机接口	√	
供电电源	AC110-240V 50/60HZ DC12V	
工作环境	温度 5℃-35℃,相对温度不大于 80%	
外形尺寸	380x320x390	
净重	4.6Kg	

选配件：

- 1. 低粘度值测量需选配件 0#转子
- 2. 温度传感器实时掌控温度



选配件
0号转子一套
0-100黏度



选配件
温度传感器一根
实时掌控温度