


JA型系列/JA型系列全自动内校电子天平

- 全新设计，使称重反应速度更快，使用可靠。
- 具有全自动故障检测，自动校准，超载保护，四级防震，动态温度补偿等多种功能。
- 设有计数、百分比、单位转换等多种应用程序。
- 内置RS232接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备。
- 工作空间高度：240mm

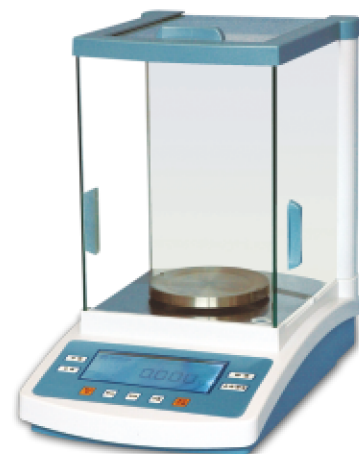

JA系列电子天平

型号	JA1003N	JA1203N	JA2003N	JA3003N	JA4003N	JA5003N	JA11003N
称量范围	0-110g	0-120g	0-200g	0-310g	0-410g	0-510g	0-1100g
读数精度	1mg						
秤盘尺寸	φ 80mm		φ 110mm				
输出接口	RS232C						
外形尺寸	350mm×215mm×340mm						
电源	220V 50Hz						

FA/JA系列电子密度(比重)天平

- 电子天平配合密度的测试装置，可实现液体、固体的密度测试。
- 保留了FA/JA系列电子天平的所有功能和特点。
- 标准重垂体积标定，可测试任意密度的液体。
- 标准-RS232数据输出功能。
- 大屏幕LCD显示。
- 全不锈钢密度支架。



FA/JA系列电子天平

型号	FA1004N	FA2004N	JA1003N	JA2003N	JA3003N	JA4003N	JA5003N
称量范围	0-100g	0-200g	0-110g	0-210g	0-310g	0-410g	0-510g
读数精度	0.1mg		1mg				
秤盘尺寸	φ 80mm			φ 110mm			
输出接口	RS232C						
外形尺寸	350mm×215mm×340mm						
电源	220V 50Hz						

JA型系列电子天平

特点

- 结构新颖，超大柔和背光液晶显示。
- 操作简便，读数清晰，性能优越。
- 全自动故障检测，响应速度快，使用可靠。
- 外置电源适配器，保证了产品的称重准确和读数的精确。
- 内置RS232接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备。



图1

功能

- 具有四级防震系统，动态温度补偿，环境适应性强，确保安全使用。
- 设有计数、百分比、单位转换等多种功能。



图2

JA系列电子天平(图1)

型号	JA5002	JA11002	JA12002	JA21002	JA31002	JA11001	JA12001	JA21001	JA31001
称量范围	0-510g	0-1100g	0-1200g	0-2100g	0-3100g	0-1100g	0-1200g	0-2100g	0-3100g
读数精度	0.01g					0.1g			
秤盘尺寸	φ 165mm								
输出接口	RS232C								
外形尺寸	223mm×370mm×120mm								
电源	220V 50Hz								

JA系列电子天平(图2)

型号	JA41002	JA51002	JA61002	JA41001	JA51001	JA61001
称量范围	0-4100g	0-5100g	0-6100g	0-4100g	0-5100g	0-6100g
读数精度	0.01g			0.1g		
秤盘尺寸	183mm×173mm					
输出接口	RS232C					
外形尺寸	223mm×370mm×120mm					
电源	220V 50Hz					